Flexa

FLEXA

FLEXA proporciona la sensación más envolvente y el confort más absoluto para una silla operativa de diseño atemporal en 2 versiones: respaldo alto y confidente .

FLEXA

FLEXA

Silla alta sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas	Mecanismo
S1007	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro desplazador
S1006	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro desplazador
S1005*	nylon negro	soporte lumbar regulable	nylon/goma	sincro
S1004	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	cromo/goma	sincro

*Para esta referencia en cualquiera de sus acabados (ver páginas de tejidos disponibles), DILE se compromete a la fabricación en un plazo máximo de 8 días. Transcurridas las 24 horas no se admitirá modificación alguna ni anulación del pedido.

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Silla alta 24 H* sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base	Respaldo tapizado	Ruedas Huecas EMILSIDER	Mecanismo
S1035	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1034	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro
S1037	nylon negro	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador
S1036	aluminio pulido	soporte lumbar regulable	hueca/goma	sincro desplazador

* (CERTIFICADO USO 24h: Incluye ruedas huecas EMILSIDER y columna de gas STABILUS)

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 20 Kg / Volumen: 0,17 m³

Confidente sin brazos | S0000-06bb-02yy

Referencia	Base
S1028	patín cromo

Unidades: 1 / Tela cliente 80 cm / Peso: 16 Kg / Volumen: 0,25 m³

Brazos opcionales

Referencia	BR01 (A)	BR02	BR03	BR04	BR06	BR09 (B)	BR10 (B)	BR12 (C)	BR13 (C)
Características	Fijo	regulable altura	3D multiposición	4D	regulable altura	4D	2D	4D negro	4D aluminio

(A) El modelo confidente sólo puede montar el brazo BR01.
(B) Los brazos BR09 y BR10 sólo se pueden seleccionar al incluir el Kit Mecanismo autopesante K1011.
(C) El modelo 24H sólo puede montar los brazos BR12 y BR13. Los brazos BR12 y BR13 sólo se pueden montar en el modelo 24H.

Accesorios



Referencia	Características
S1010 (A)	cabecero tapizado regulable en altura y profundidad
K1011 (B)	Kit Mecanismo Autopesante
K9202 (C)	Kit conversión taburete nylon sin ruedas
K9203 (C)	Kit conversión taburete nylon con tapones
K9210 (C)	Kit conversión taburete aluminio con tapones
K9211 (C)	Kit conversión taburete aluminio sin ruedas

(A) El cabecero debe ir acompañado de la silla, no se vende suelto. Ha de ir con el mismo tapizado que el asiento.
(B) Sustituye el mecanismo de serie por el mecanismo autopesante. No válido para modelo 24H.
(C) Incluye aro, resorte gas alto, tapones o sin ruedas (dependiendo referencia seleccionada). El PVP del Kit se suma al precio de la referencia seleccionada. No aplicable para Flexa 24H.

COTAS

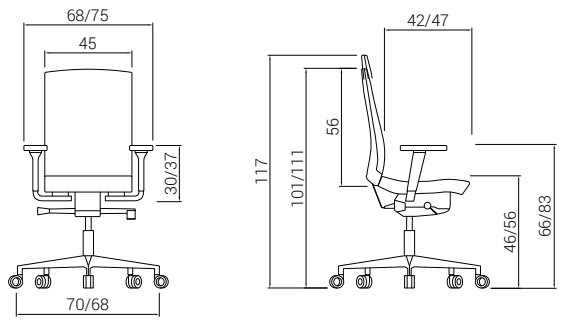

Flexa 24H

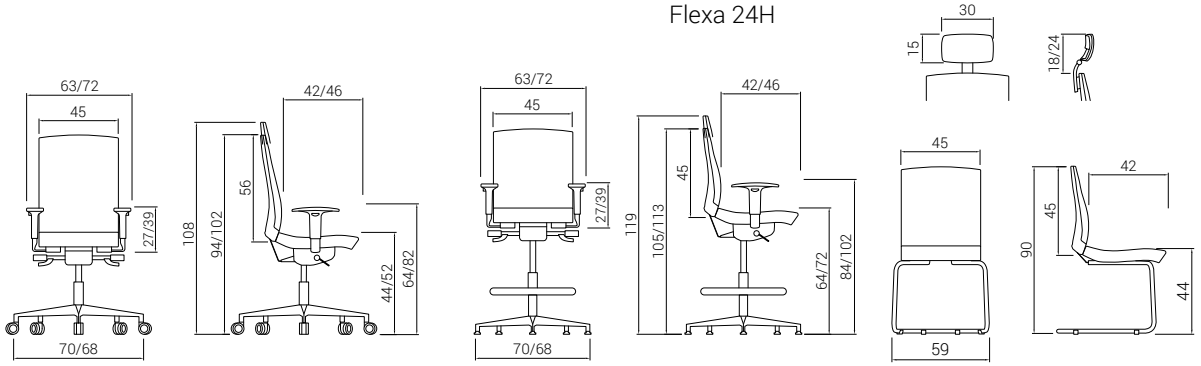

Flexa

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS

UNE EN 1335:2001 partes 1, 2 y 3

BS 5459-2:2000 +A2:2008 (Flexa 24H)

Tapizados
Grupo 01
Bali

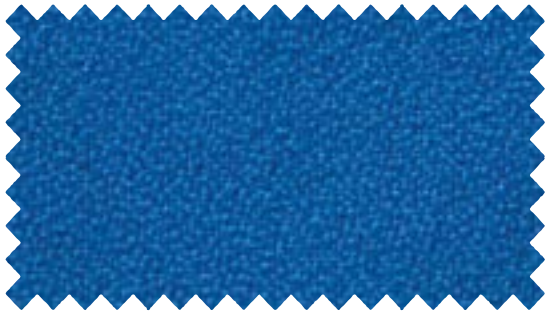
P6

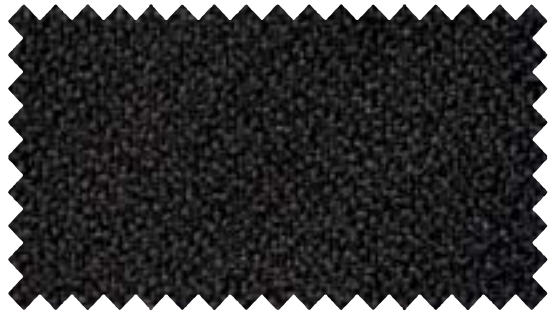
P8

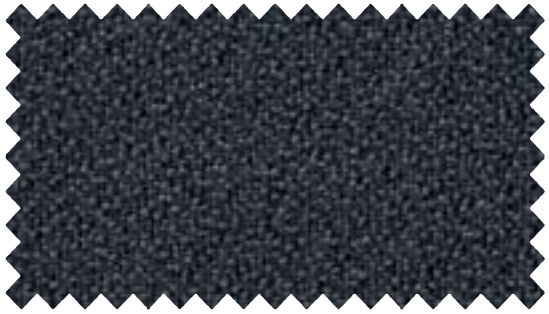
P20

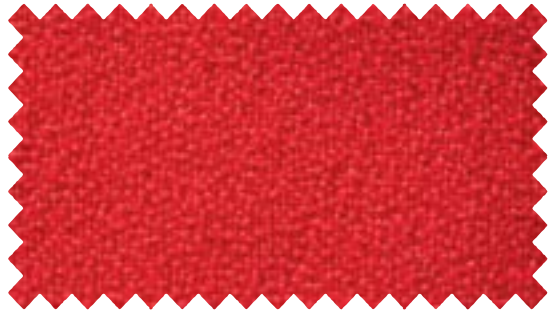
P21

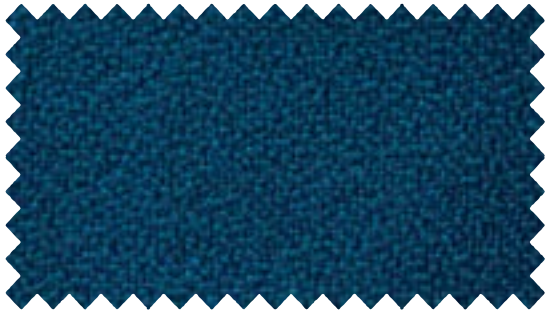
P22

P28

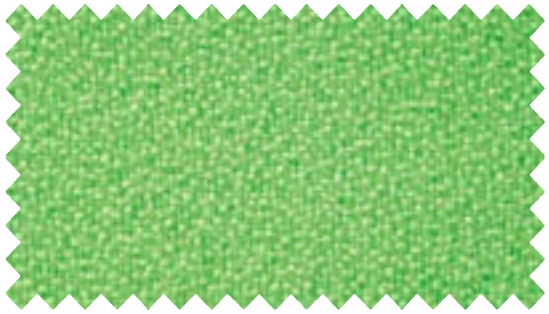
P29

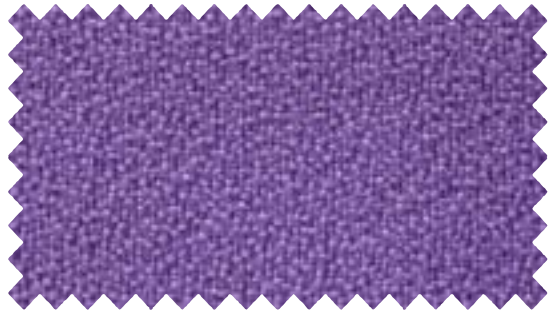
P30

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 f 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 180 N /Trama: 160 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Metodo 2 617 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificaciein P- c USA: CAL TB 117:2000 SecciOn E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n° 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Antibacterias

Ecológico

Antiestático

Reciclable 100%

Apto para exterior

Tapizados Grupo 01 Poliéster

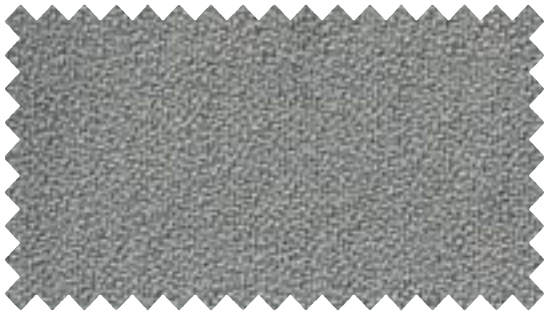
C1

C2

C5

C7

C8

C10

C14

C17

Ficha técnica

Composición
64% poliéster – 36% pur

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor) ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad.
El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados
Grupo 01
Goya

D1

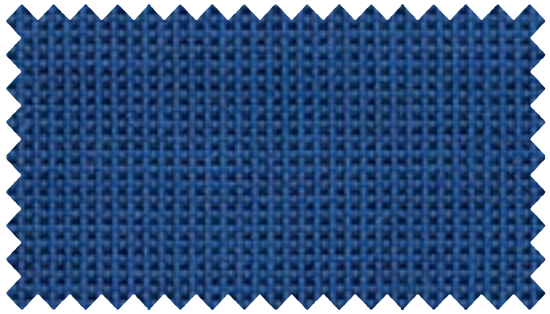
D3

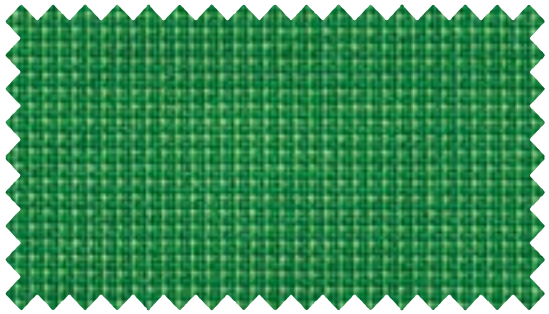
D6

D8

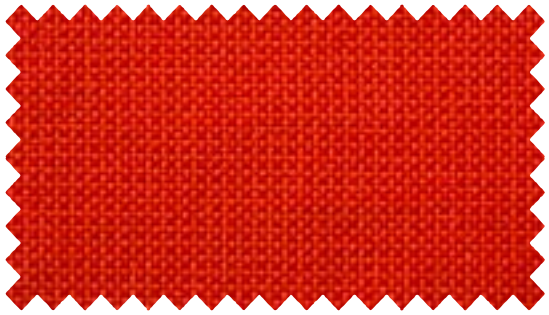
D9

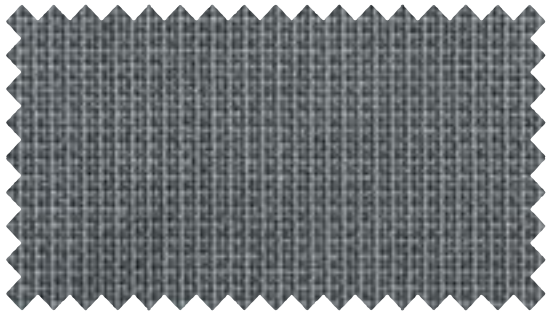
D10

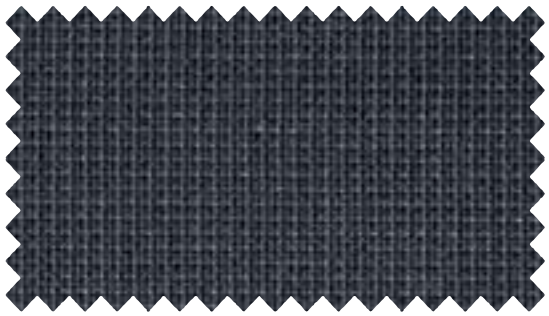
D11

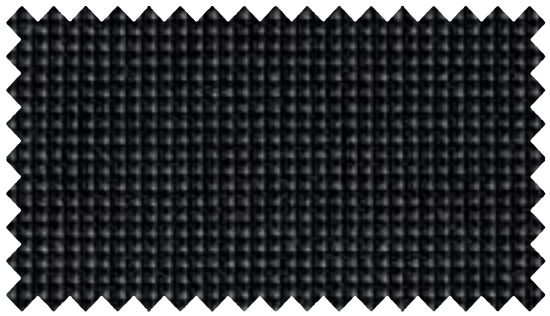
D12

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama: 100 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Antibacterias

Ecológico

Antiestático

Reciclable 100%

Apto para exterior

Tapizados
Grupo 01
Touch Leather

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

Ficha técnica

Composición

85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón

Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m2

Espesor 1,00 - 1,10 mm.

Resistencia a la abrasión 50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión

Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)

UK: BS 5852:2006 (cigarro)

D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c

USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)

NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1

Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Lavar con paño húmedo

Evitar secar al sol

Test de cigarrillo

Tapizados
Grupo 01
Combi

B1

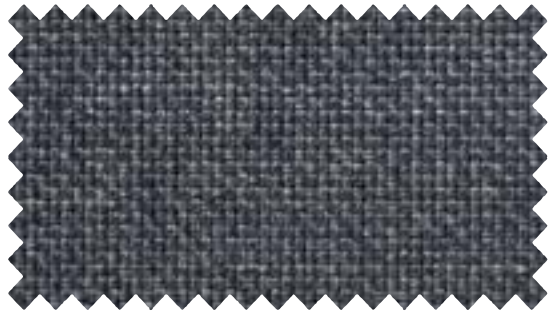
B2

B3

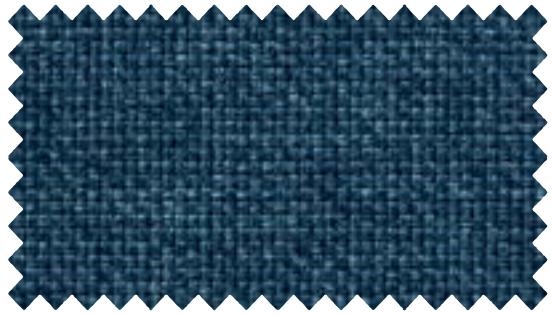
B4

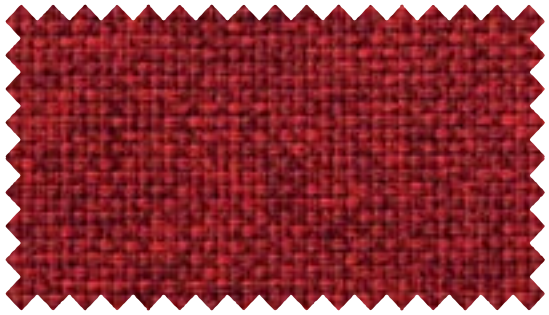
B5

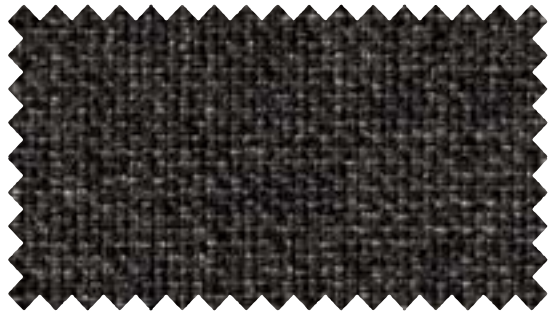
B6

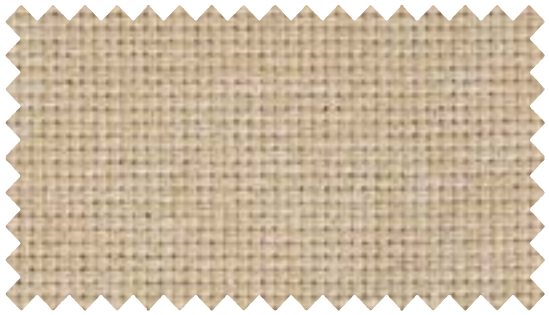
B7

B8

Ficha técnica

Composicion 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Antibacterias

Ecológico

Reciclable 100%

Tapizados Grupo 02 Ocean

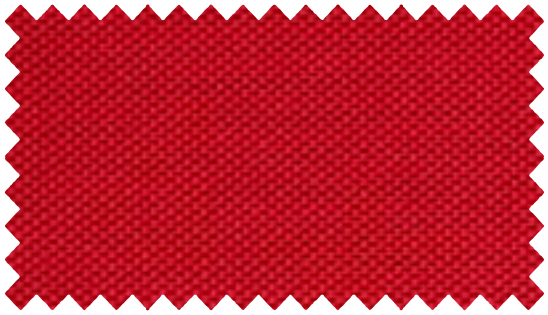
G2

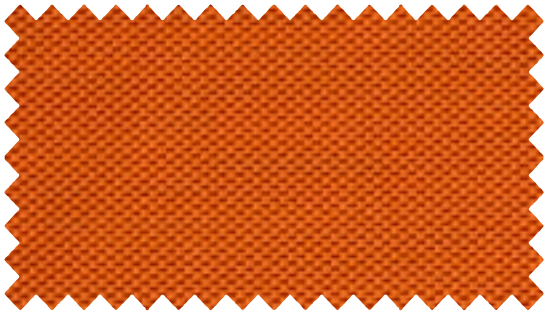
G3

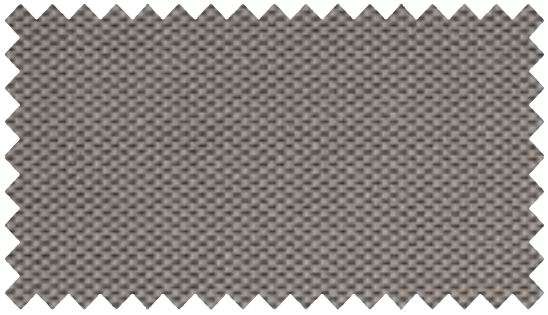
G4

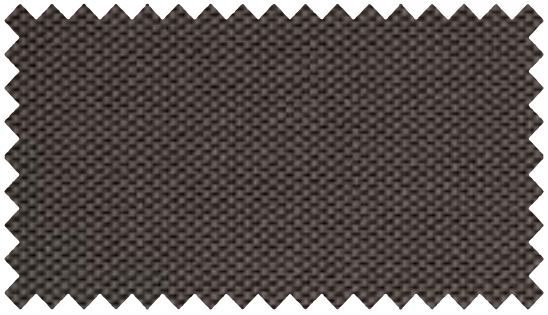
G5

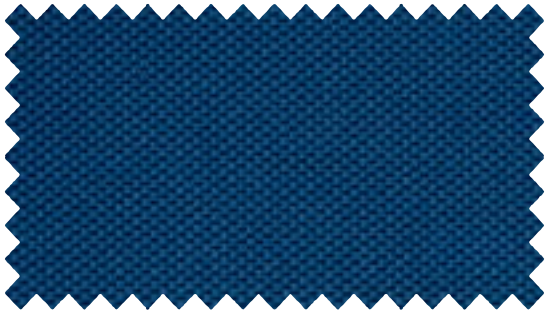
G7

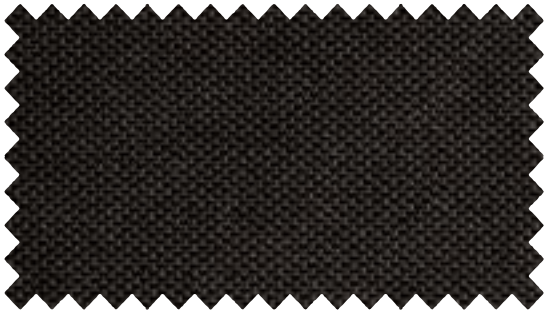
G8

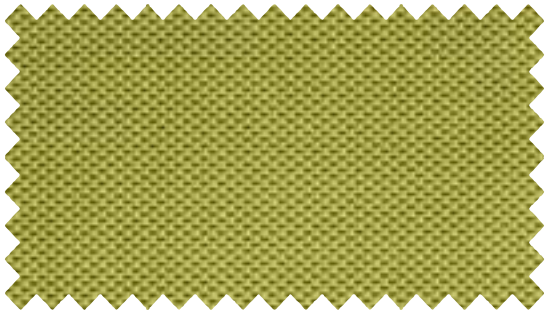
G10

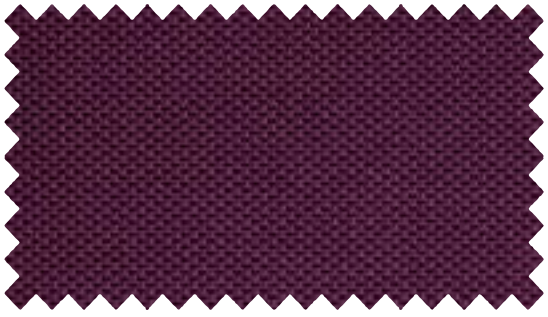
G12

Ficha técnica

Composición 100% Poliéster F.R.
Ancho 160 cm / ± 2%
Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N
Solidez al frote:
En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 4/5 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Inflamabilidad:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Cond. ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados
Grupo 02
Elastika FR

I2

I3

I4

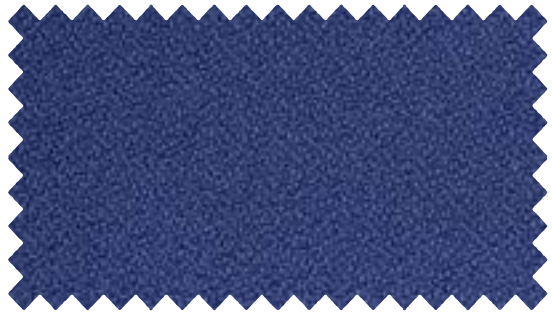
I7

I10

I11

I12

I14

Ficha técnica

Composición 100% Poliéster F.R.
Ancho 140 cm/ 54 in ±
Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos Martindale)
Resistencia a la rotura UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N
Solidez al frote En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4
Solidez de colores a la luz UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Resistencia al pilling UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Inflamabilidad: UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a) (1) (ii). Condiciones ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados
Grupo 02
Oruga

02

04

07

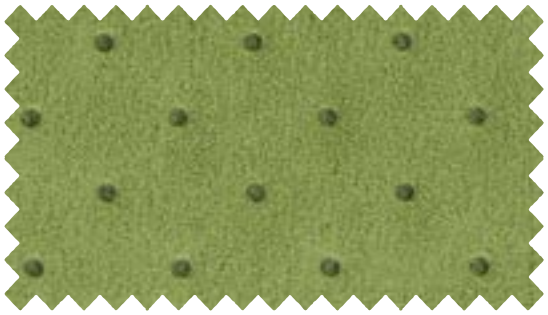
09

010

011

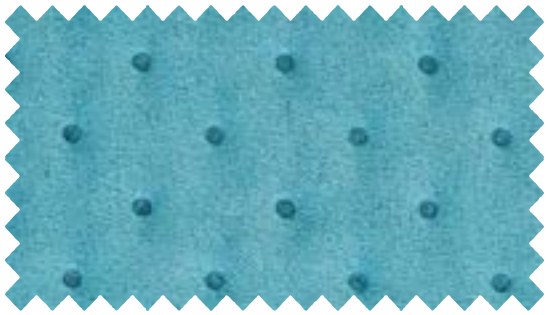
012

015

Ficha técnica

Composición 100 % poliéster

Ancho 150 cm

Resistencia de las costuras
Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión
+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000
Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado
Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3
Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
4 / ISO 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco
4-5 / ISO 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado
4 / ISO 105X12:2001

Resistencia al pilling
4-5 / ISO 12945-2

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Acabado antimanchas

Tapizados
Grupo 02
Nilo

NL1

NL7

NL9

NL12

NL15

NL33

NL39

NL43

Ficha técnica

Composición
Superficie:100 % poliuretano
Interior: 70% poliester / 30 % algodon

Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasión +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3 Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
> 5 / A EN ISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco
5: A EN ISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado
5: A EN ISO 105-X12

Resistencia al pilling ISO/DIS 12945-2

Tratamiento Azo No se detectan

Anti hidrólisis jungle test 3 años

Inflamabilidad:EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Ecológico

Anti hidrólisis

Antialérgico

Sin producto químicos

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados
Grupo 02
Madison

MA1

MA3

MA4

MA6

MA12

MA17

MA19

MA20

Ficha técnica

Composición 80 % pes. / 20 % cot.

Ancho 140 cm/ 54 in

Resistencia de las costuras
Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión
+ 30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1 Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado
Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3
Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
> 5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco
5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado
5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling
ISO/DIS 12945-2

No usar lejía

Lavar con paño húmedo

Evitar secar al sol

Tapizados
Grupo 03
Valencia

VA5

VA6

VA11

VA14

Ficha técnica

Composición 100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión + 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)
Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul
Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión
ISO 1421 M1 NEWTON / MIN
Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad

FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) – (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a) (1) (ii);

UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;

DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I; NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118

VA15

VA16

VA21

VA 22

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Antiestático

Impermeable

Antialérgico

Sin producto químicos

Test de cigarrillo

Test de cerilla

Tapizados Grupo 03 Dekora

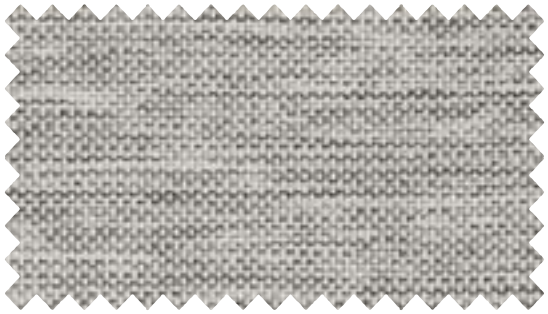
DE1

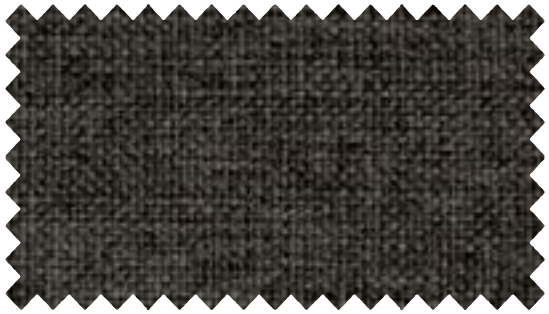
DE2

DE3

DE4

DE5

DE6

DE7

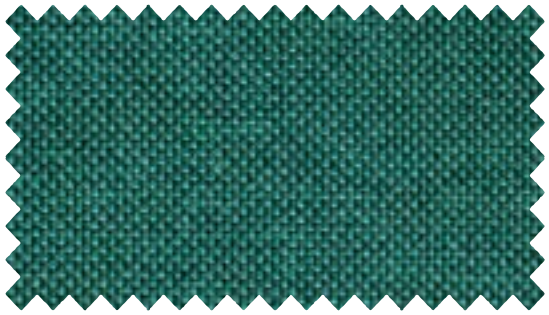
DE8

Ficha técnica

Composición 100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad:
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST
NFPA 260:2013 CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

Ecológico

Antiestático

Reciclable 100%

Test de cigarrillo

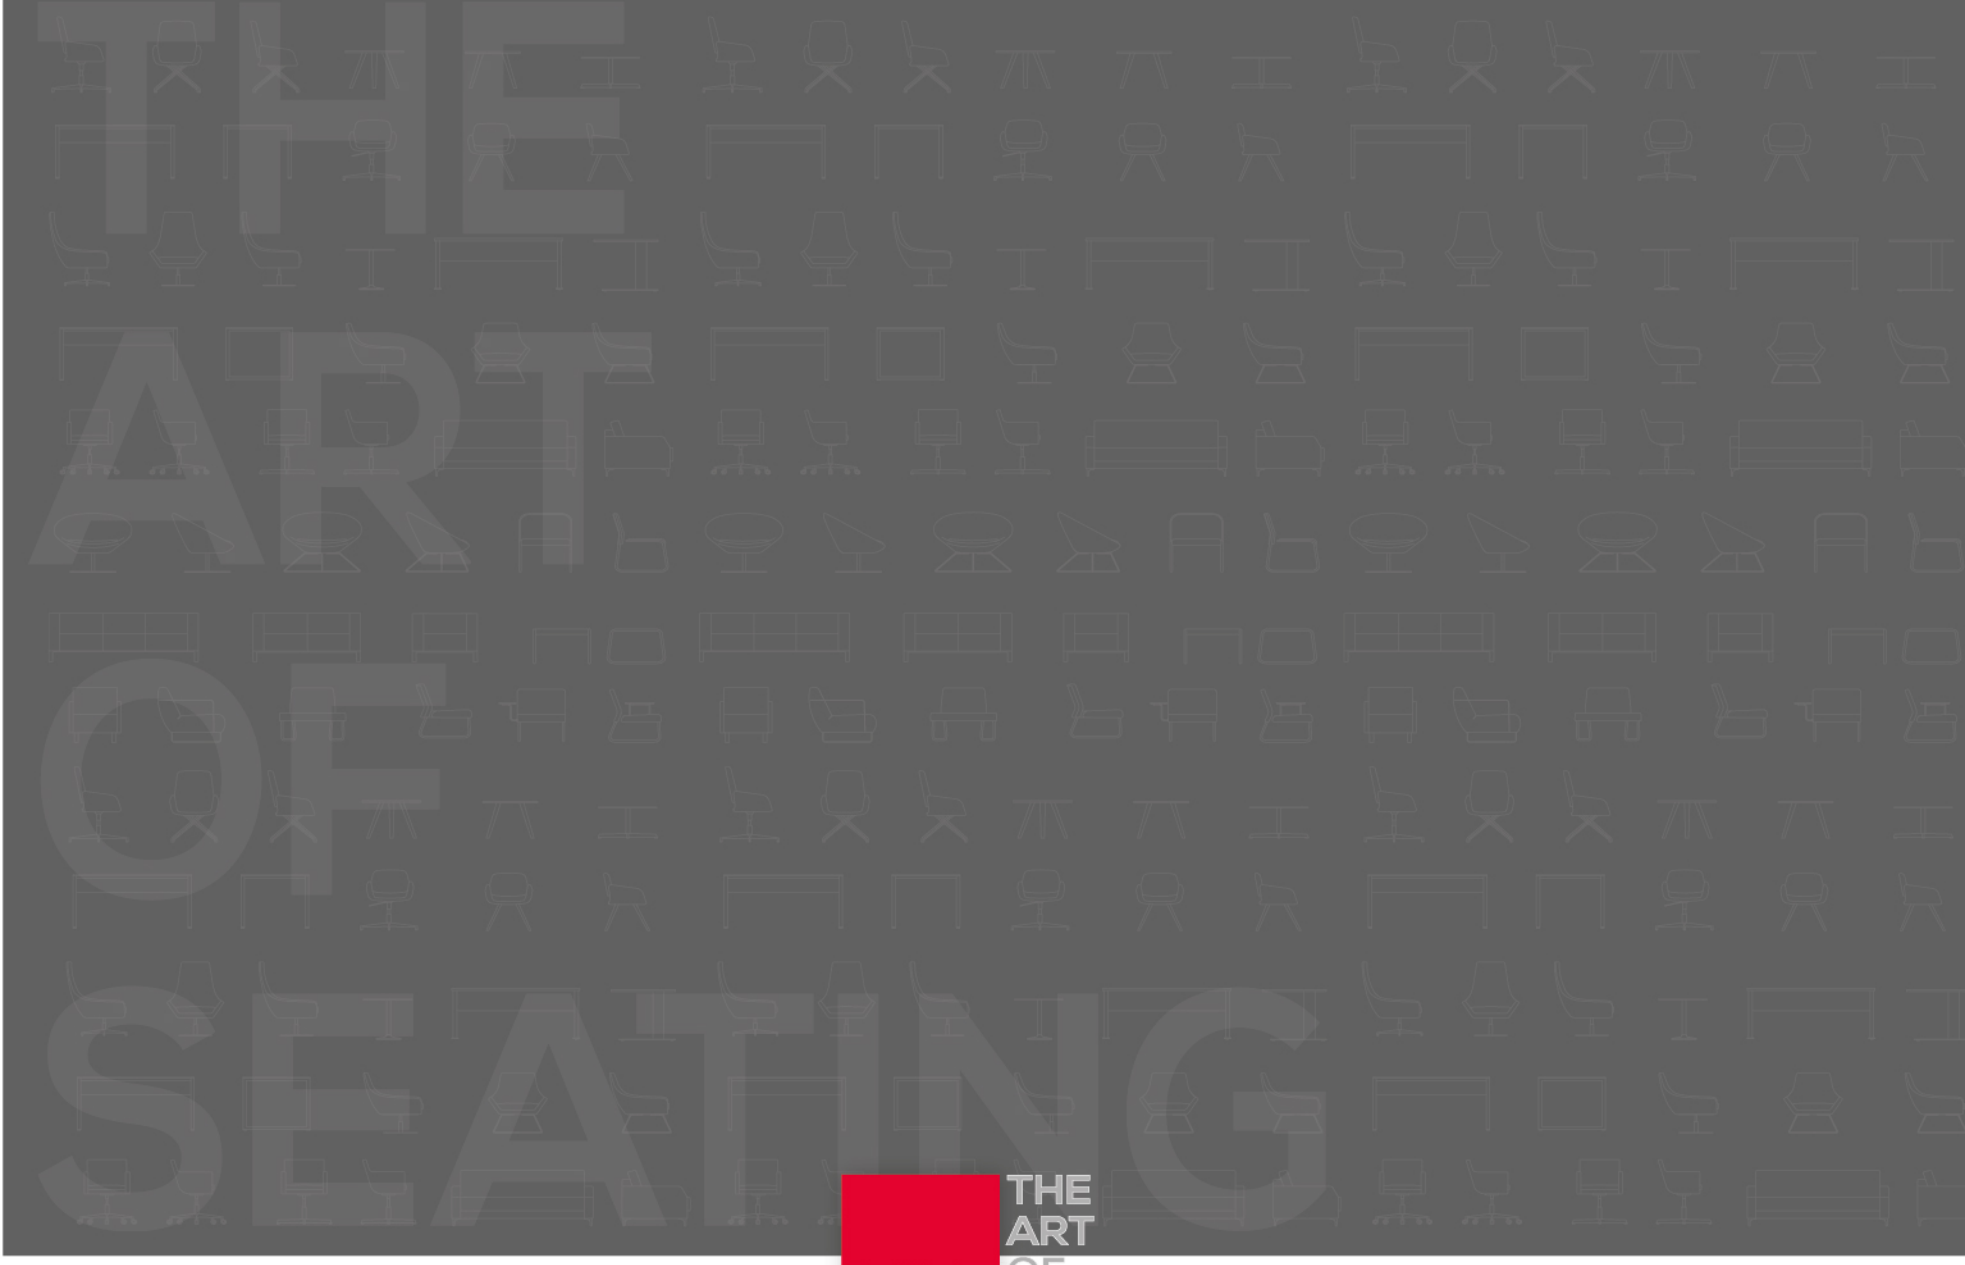

DILE THE ART OF SEATING

www.dileoffice.com

DILEOFFICE Showroom Madrid: C/ Marcelina, 6 28029 (Madrid)
DILEOFFICE S.L. Pol. Ind. II, Avda. de Valencia S/N, 03420 Castalla (Alicante) SPAIN

Tel. +34 965 561 177 | Fax. +34 965 560 672 | info@dileoffice.com