Instalación de cabinas Istria y vestuarios Novara

Cabinas y Forrado de paredes - Cabinas Istria

Las Cabinas Istria miden 2.000mm de altura y se apoyan en el suelo mediante patas regulables. Este montaje aporta la **máxima ventilación** a un conjunto de cabinas. Las patas pueden suministrarse en acero inoxidable AISI-316 o bien en material plástico de color negro. El resto de herrajes se suministra en acero inoxidable AISI-304.

Los perfiles de unión panel-pared y panel-panel son de aluminio extrusionado, diseñados específicamente por el departamento técnico de Altimiras. El acabado es anodinado inox, y se fijan mediante tornillos también inoxidables. En la coronación de la cabina se usa un perfil romboidal de aluminio extrusionado que es reversible y permite encajar un tablero de cierre en la parte superior de las cabinas, si así se desea. Este último perfil aporta rigidez al conjunto frontales-puertas

Las puertas se montan al cuerpo de la cabina mediante cuatro (4) bisagras, lo que mejora la rigidez de la unión y principalmente mantiene recta la puerta frente a posibles movimientos de torsión. Tanto las puertas como los frontales donde encajan están mecanizados en «Z» de manera que la superficie conjunta está enrasada y sin rendijas. Existen versiones estándar de puertas de 600mm, 700mm y 850mm de ancho.

Existen 12 colores de serie para el tablero fenólico de las cabinas (ver pág. 70) pero bajo demanda, pueden fabricarse con cualquier acabado. Los gruesos ofrecidos son 10mm en instalaciones económicas y 13mm como valor recomendado.

En el interior de las cabinas pueden montarse bancos, repisas jaboneras, mecanismos de filtro y cualquier otro accesorio que se desee.

Pomos de bola

De acero inoxidable AISI-304. Completamente lisos y libres de aristas.

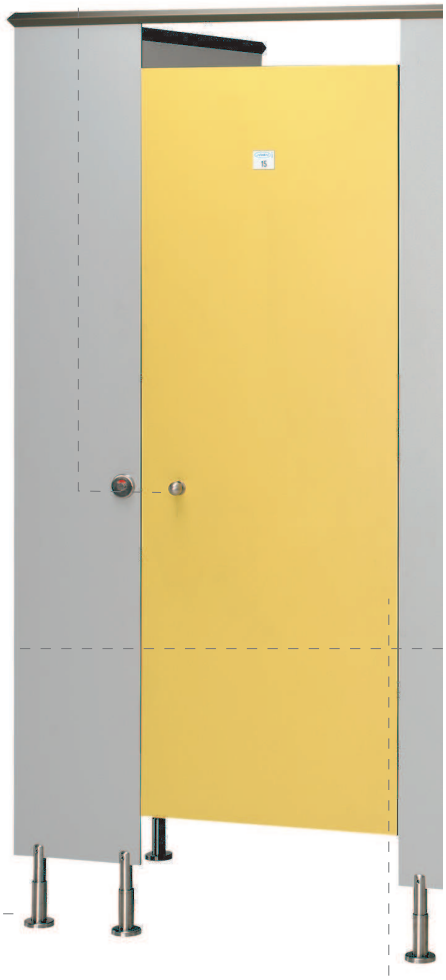

Pies

De Acero Inoxidable AISI-316. Muy resistente a la corrosión por compuestos clorados (piscinas, lejías, etc). Regulables en altura. También posible en plástico.

Bisagras

Totalmente de Acero Inoxidable AISI-304. Se montan 4 bisagras por puerta alternadas para imposibilitar la extracción de la puerta sin herramientas.

Cierres

De Acero Inoxidable AISI-304. Mecanismo simple y resistente al uso. Con indicador abierto/ cerrado.

Cerradura y pomo

Vista interior.

Tope de puerta/colgador

Cuerpo de la cabina

Consiste en un laminado de alta presión de doble cara decorativa, fabricado a base de resinas fenólicas homogéneamente reforzado con fibras de celulosa, según norma europea EN 438-1. Núcleo negro. Todas las aristas redondeadas. Puertas mecanizadas con cajeado para enrase frontal plano. Altura total de la cabina: 2 metros regulables.

"L" fijación entre paneles

"U" fijación pared



Perfil de coronación

Perfil de aluminio extrusionado. Anodizado inox. Su diseño es especial de Altimiras. Reversible para uso indistinto con tableros de 10 y 13mm.